

GAMME INOX 304

Polycombustibles
hors condensation

INSTALLATION

100%
PRO

Bords repliés

Embout
calibré

Joint torique

Recoupable côté
mâle

Soudure laser

RIGIDITÉ

- Bords repliés
- Embouts calibrés

SÉCURITÉ

- Bords repliés
- Collier de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

- Joint torique côté mâle
- Soudure laser

FACILITÉ DE MONTAGE

- Emboîtement 60 mm
- Recoupable côté mâle

Description du produit :


Polycombustibles, les conduits simple paroi Inox 304 Pro sont conçus pour apporter une solution simple et fiable, chaque élément pouvant être doté d'une bride de sécurité pour une connexion sécurisée. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de la réhabilitation de vieilles cheminées et pour la construction neuve, conçus pour être installés en intérieur dans des conduits maçonnés ou en raccordement. Suivant l'utilisation, les conduits peuvent être mis en place avec ou sans joint torique.

Caractéristiques : emboîtement de 6 cm entre chaque élément pour assurer stabilité et résistance du montage ; bords repliés (anti-coupures) ; embout calibré ; soudure laser

Conduits disponibles dans les **diamètres 83, 97, 111, 125, 130, 139, 150, 153, 167, 180, 200, 230, 250 et 280.**



Astuce : Connectez-vous sur notre site www.seten.com et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.

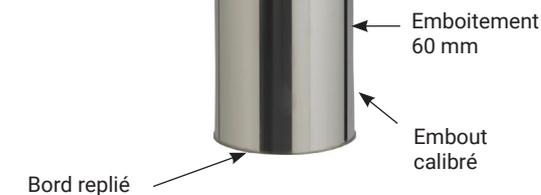

Usage du produit :

Tubage, raccordement

Combustible :

Gaz, fioul, bois (mise en place des joints selon combustible)

Matière du produit :

CE Inox AISI 304

Norme CE :

2270-CPR-049

DOP :

N°TEN10
Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com