MMA

10▹200 A

GYSMI E200 FV

Ref. 031210

INVEST IN THE FUTURE

POSTE DE TECHNOLOGIE INVERTER, PILOTE PAR MICRO-PROCESSEUR AVEC CLAVIER ET AFFICHAGE DIGITAL. OUTIL POLYVALENT, IL S'ALIMENTE SUR UNE SIMPLE PRISE 16A-230V MEME EN UTILISATION INTENSIVE.

FONCTION MMA / MMA PULSE

Il soude avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles, basiques (Ø1.6 à 5 mm) et bénéficie des aides suivantes :

✓ **Anti-Sticking**
✓ **Hot Start réglable :** Facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible = tôles fines / Hot start élevé = métaux difficiles à souder : pièces sales ou oxydées)
✓ **Arc force :** Surintensité ponctuelle qui procure une meilleure pénétration et évite les risques de collage.

■ **MMA PULSE :** Idéal en position de soudage verticale montante.
Possibilité de régler la fréquence (0.4 - 20 Hz).

Produit livré en valise :
- Câbles de masse (1.6m/ø 16mm²)
- Porte électrode. (2m/ø 16mm²)

FONCTION TIG LIFT

Équipé d'une torche TIG à valve (en option), ce poste permet de réaliser des cordons esthétiques avec :

✓ **Un amorçage Tig Lift :**
L'amorçage se fait par un simple contact ce qui évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électriques.
✓ **Un évanouissement de l'arc automatique :**
Cette fonction novatrice permet de finir un cordon de soudure sans cratères grâce à un évanouissement de l'arc. La durée est réglable et l'enclenchement de l'évanouissement en fin de soudure se fait par simple mouvement de la torche.



OPTION (ref 087583)**:**
TORCHE TIG
- Câble long. 4 m
- Connecteur 10/25 mm²

ALIMENTATION HIGH-TECH

Ce poste s'adapte à toutes les situations (rallonge de chantier, groupe électrogène) en intégrant deux technologies de gestion du courant :

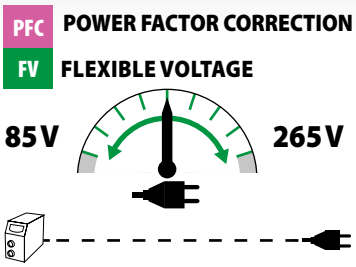

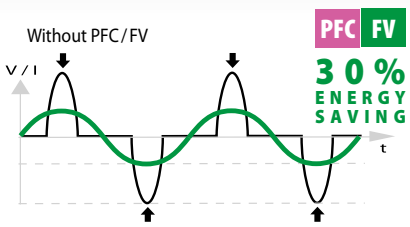

De dernière génération, le GYSMI E200FV dispose d'un PFC de grande envergure qui le rend FLEXIBLE VOLTAGE (85-265V).

Grâce à cette technologie, il fonctionne sur une simple prise 230V-16A ou 110V-20A même en utilisation intensive et sur rallonges de chantier (100m).

50/60hz	AM	I_2 TIG	I_2 MMA	Ø 1.6	Ø 2	Ø 2.5	Ø 3.2	Ø 4	Ø 5	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I_2 max)	U_0		cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	16 A	10-200 A		62	50	47	45	35	24	120 A	20%	96 V	10/25	24.5 x 14 x 22 / 6	10 kVA
110 V 1~	20 A	10-130 A								95 A	39%				

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr