


ZAMATOP IPN - TH12

ZTPR

VIS AUTOPERCEUSE ACIER À TÊTE HEXAGONALE ZAMAC POUR
FIXATION DE BACS ACIER SUR SUPPORT MÉTALLIQUE IPN

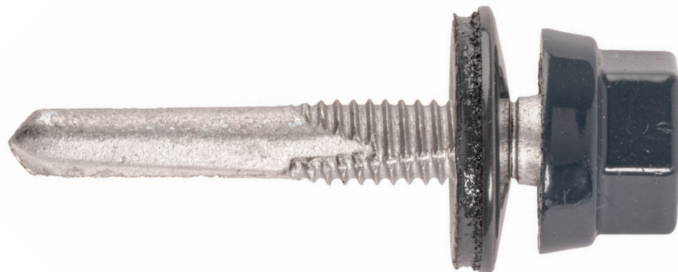

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

Fixation de bacs acier sur support métallique IPN.

DESCRIPTION :

Vis autoperceuse $\varnothing 5,5$ mm.

Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle.

Rondelle prémontée $\varnothing 19$ mm.

Capacité de perçage (CP) :

4 à 12 mm (poutre acier type IPN ou IPE).

MATIÈRE :

Corps de vis :

Acier cémenté traité X-TREM COAT C2.

Résistance à la corrosion :

15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231.

Essai au Brouillard salin = 500 heures selon norme NF ISO 9227.

Tête de vis :

surmoulée ZAMAC.

Garantie 20 ans contre la corrosion.

Essai au brouillard salin = 1000 heures selon norme NF ISO 9227.

Rondelle prémontée :

Acier Inoxydable vulcanisé avec joint élastomère EPDM.

Laquage tête :

EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme. Épaisseur de $60\mu\text{m}$ à $120\mu\text{m}$.

TOUS LES COLORIS DU NUANCIER RAL SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

AVANTAGES

- Aucun pré-perçage nécessaire. (CP= 4 à 12 mm correspondant à 5 épaisseurs de bacs aciers minimum + le support IPN)
- La tête Hexagonale de 12 mm permet un meilleur entrainement de la vis.
- Tête surmoulée ZAMAC durable et esthétique.


MISE EN ŒUVRE

1/ La vis autoperceuse se pose en accord avec les spécifications du DTU 40.35. Ces préconisations sont décrites dans la brochure C'est Carré Gamme Couverture p.8.


2/ Elle doit être posée avec un support de répartition de diamètre minimum $\varnothing 19$ mm. Ce support de répartition est prémonté sur notre ZAMATOP-PR.

3/ La pose se fait en plage de la nervure et seulement sur support métallique.

4/ La vis autoperceuse doit être installée avec une vitesse de 2400 tr/min maximum. L'utilisation d'une visseuse à choc est fortement déconseillée.



DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE

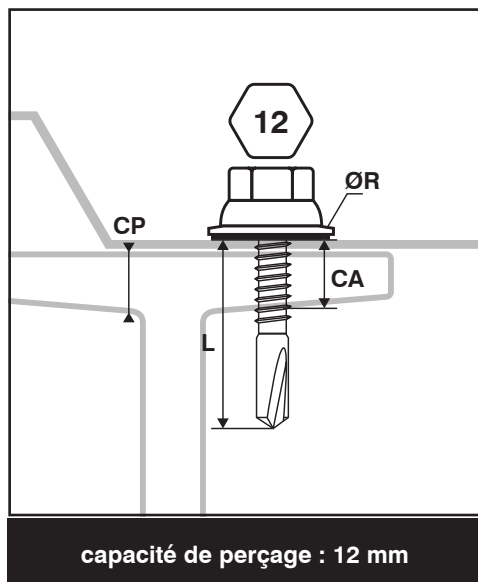

Ø x L mm x mm	CA maxi mm	ØR maxi mm	Référence
5,5x32	9	19	ZTPR-55032

t temps de perçage s/mm	V Vitesse de rotation rpm
<2	2000

PACKAGING

UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROS



SACHET

Des sachets de vis et d'accessoires robustes avec des quantités adaptées aux couvreurs professionnels (100pcs).



CARTON PRÉSENTOIR

Des barquettes prêtes à vendre dotées d'une large étiquette pour une identification rapide du produit.

POUR COMMANDER LA TEINTE DE VOTRE CHOIX

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL de la nuance à la fin de la référence produit.

ZTPR-55032-8012

Type

Ø

Longueur

RAL8012

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com