ZAMATOP ZED - TH12

VIS AUTOPERCEUSE ACIER À TÊTE HEXAGONALE ZAMAC POUR FIXATION DE BACS ACIER SUR SUPPORT MÉTALLIQUE ZED

ZTZ

Z-FORCE HEAD ZAMAC GARANTIE 20 ANS ANTI-CORROSION

X-TREM COAT C2 GARANTIE 15 CYCLES KESTERNICH

DTU 40.35 | DTU 40.36 | DDT

POWDER LONG NUANCE GARANTIE 10+ COATING

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

Fixation de bacs acier sur support métallique ZED.

DESCRIPTION :

Vis autoperceuse ø6,3 mm.
Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle.

Capacité de perçage (CP) :
1,5 à 6 mm (support métallique ZED).

MATIÈRE :

Corps de vis :
Acier cémenté traité X-TREM COAT C2.

Résistance à la corrosion :
15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231.
Essai au Brouillard salin = 500 heures selon norme NF ISO 9227.

Tête de vis :
surmoulée ZAMAC.
Garantie 20 ans contre la corrosion.
Essai au brouillard salin = 1000 heures selon norme NF ISO 9227.

Laquage tête : EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme. Épaisseur de 60µm à 120µm.

TOUS LES COLORIS DU NUANCIER RAL SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

AVANTAGES

- Aucun pré-perçage nécessaire. (CP= 1,5 à 6 mm correspondant à 2 épaisseurs de bacs aciers minimum et une capacité suffisante pour percer le support en ZED)
- La tête Hexagonale de 12 mm permet un meilleur entrainement de la vis.
- Tête surmoulée ZAMAC durable et esthétique.

MISE EN ŒUVRE

1/ Choisir la longueur de sa vis selon les recommandations de la brochure C'est Carré Gamme Couverture p.24.

2/ La vis autoperceuse se pose en accord avec les spécifications du DTU 40.35. Ces préconisations sont décrites dans la brochure C'est Carré Gamme Couverture p.7. Ce modèle de vis simple filet convient pour pose de bac acier standard ou panneaux sandwich avec isolant rigide.

3/ Elle doit être posée avec un support de répartition :

- En sommet de nervure : avec le cavalier adapté au type de nervure. (CAV-TE ou CAV-TC)
- En faîtage : avec la rondelle SATURNO.

4/ La vis autoperceuse doit être installée avec une vitesse de 1800 tr/min maximum. L'utilisation d'une visseuse à choc est fortement déconseillée.



DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE

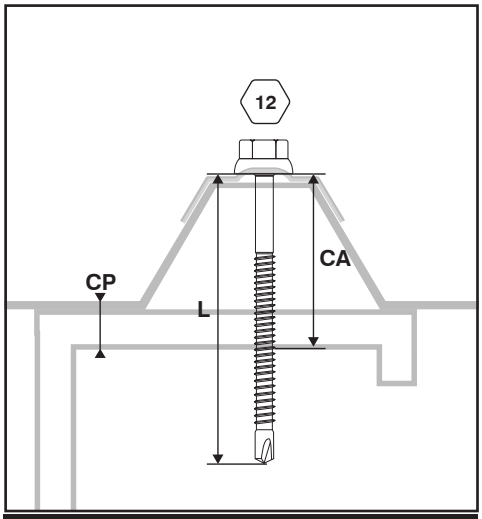

capacité de perçage : 6 mm

t temps de perçage s/mm	V Vitesse de rotation rpm
<2	2000

Ø x L mm x mm	CA maxi mm	Référence
6,3x50	37	ZTZ-63050
6,3x75	62	ZTZ-63075
6,3x100	87	ZTZ-63100
6,3x125	112	ZTZ-63125
6,3x160	147	ZTZ-63160
6,3x200	187	ZTZ-63200

PACKAGING

UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROS

SACHET
Des sachets de vis et d'accessoires robustes avec des quantités adaptées aux couvreurs professionnels (100pcs).

CARTON PRÉSENTOIR
Des barquettes prêtes à vendre dotées d'une large étiquette pour une identification rapide du produit.

POUR COMMANDER LA TEINTE DE VOTRE CHOIX

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL de la nuance à la fin de la référence produit.

ZTZ-63050-8012
Type | Ø | Longueur | RAL8012

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com