AS1160

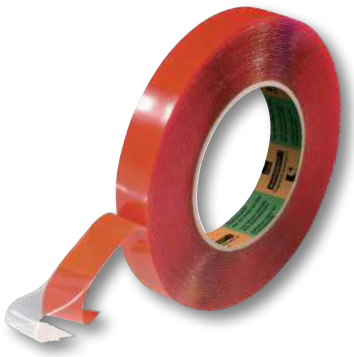

DOUBLE FACE ACRYLQUE TRÉS HAUTE PERFORMANCE

remplace vis, clous et rivets...Invisible

APPLICATIONS

- Utilisé lorsque le collage invisible est nécessaire. Collage sur verre, fabrication de vitrage de sécurité, collage de matières plastiques transparentes (polycarbonate).

AVANTAGES

- Fixation définitive, sans clous, ni vis ou rivets.
- Assemblage propre et esthétique.
- Collage invisible.
- Excellentes propriétés d'étanchéité et de résistance aux U.V.
- Permet le collage de matériaux de nature et de surface différentes.
- Très bonne absorption des chocs, bonne répartition des contraintes et amortissement des vibrations et du bruit.

CONSEILS DE POSE

- Pour une bonne adhérence, les substrats doivent être propres, secs, exempts de résidus gras.
- Température idéale d'application : entre 20°C et 30°C.

Le pouvoir adhésif dépend de la surface de contact entre l'adhésif et le matériau, il est nécessaire d'appliquer une pression élevée pour améliorer ce contact et obtenir une meilleure résistance de l'assemblage.

Pour nettoyer les surfaces, utilisez plutôt des solvants à base d'alcool type isopropanol.

Dimensions	Coloris	Références	Quantité /carton
10m x 19mm Ep: 1mm	Invisible	162060	6

	Valeur nominale
Allongement à la rupture	800
Cisaillement statique 30 Kpa 25C	> 10 000 min
Pégosité de la balle roulante 24 (28,2g)	> 300 mm
Cisaillement dynamique de l'acier	300 N/(25mm)
Adhésion par pelage à l'acier à 90° (24h)	70 N/25mm
Adhésion par pelage au verre à 90°	70 N/25mm

BARNIER
www.barnierpro.com