

## Désignations

## Références

**GÂCHE PLATINE POUR VEROUS 1 POINT ET MULTIPONTS POUR PORTE SANS HUISSERIE**

Gâche platine 49P, acier


9702049P

**Caractéristiques techniques**

- acier 100 x 22 mm de 20/10<sup>ème</sup>
- vis de pose fournies
- acier traité anti-corrosion
- épaisseur 2 mm

**Utilisation**

- la platine se pose sur le mur

**CONTRE-PLAQUES 1 POINT POUR PORTE ISOPLANE CREUSE**

Contre-plaque pour verrou ISR50, trou de Ø 26 mm, bronze


97017000SA

**Caractéristiques techniques**

- acier 20/10<sup>ème</sup>
- 4 piliers soudés Ø10 mm
- vis de pose fournies

**Utilisation**

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
  2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
  3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

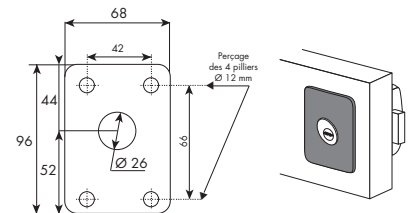

Contre-plaque pour verrous ARNOV-CAVITH 4115-4116 &amp; Izis 115-116, (sans bague tournante) trou de Ø 29 mm, bronze


97014828SA

**Caractéristiques techniques**

- acier 20/10<sup>ème</sup>
- 4 piliers soudés Ø10 mm
- vis de pose fournies

**Utilisation**

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
  2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
  3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

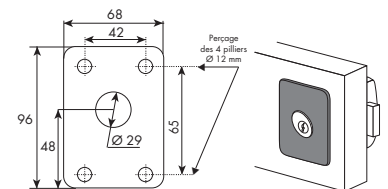

Contre-plaque pour verrou CITY R6, trou de Ø 26 mm, bronze


97015000SA

**Caractéristiques techniques**

- acier 20/10<sup>ème</sup>
- 4 piliers soudés Ø10 mm
- vis de pose fournies

**Utilisation**

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
  2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
  3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

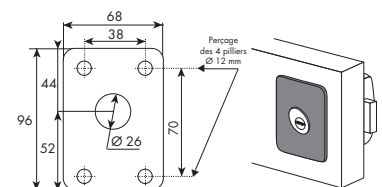

Contre-plaque pour verrou CITY 25-26, trou de Ø 23 mm, bronze

97014800SA

Contre-plaque pour verrou ISEO-CITY 150-160, Arnov-Zénith, trou de Ø23 mm, bronze

97014805

**Caractéristiques techniques**

- acier 20/10<sup>ème</sup>
- 4 piliers soudés Ø10 mm
- vis de pose fournies

**Utilisation**

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
  2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
  3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

