

Désignations

Références



**CONTRE-PLAQUES 1 POINT**

Contre-plaque pour verrou **Targette CITY**, sans trou de cylindre, bronze


**97014800ST**

**Caractéristiques techniques**

- acier 20/10<sup>ème</sup>
- 4 piliers soudés Ø10 mm
- vis de pose fournies

**Utilisation**

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
- 1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
- 2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
- 3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

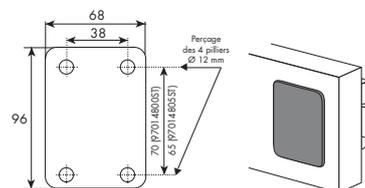

Contre-plaque pour verrou **ISEO-CITY à cylindre européen**, bronze



**9701EU01SA**

**Caractéristiques techniques**

- acier 20/10<sup>ème</sup>
- 4 piliers soudés Ø10 mm
- vis de pose fournies


**Utilisation**

- Permet une fixation efficace du verrou sur :
- 1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à métaux, pour porte jusqu'à 45 mm.
- 2. Une porte déjà équipée d'un verrou : évite les problèmes dus aux trous déjà percés.
- 3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois côté extérieur.

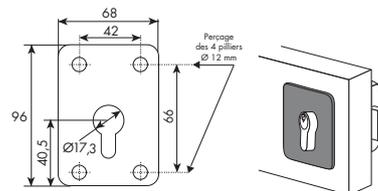

**BRIDES DE RECouvreMENT 1 POINT ET MULTIPONTS - POUR PORTE HUISSERIE FRAGILE**

Bride de recouvrement <b>450</b> , pour gâche "bois" de verrou <b>CITY, Zénith, Arnov</b> , bronze	<b>97034500</b>
Bride de recouvrement <b>451</b> , pour gâche huisserie métallique de verrou <b>City, Zénith, Arnov</b> , bronze	<b>97034510</b>
Bride de recouvrement <b>452</b> , pour gâche "bois" de verrou <b>Cavith</b> et Multipoints	<b>97034520</b>
Bride de recouvrement <b>453</b> , pour gâche huisserie métallique de verrou <b>Cavith</b> et Multipoints	<b>97034530</b>
Bride de recouvrement <b>454</b> , pour gâche "bois" de verrou de sûreté verticale	<b>97034540</b>



**Caractéristiques techniques**

- acier plié 40/10<sup>ème</sup>
- 365 x 30 mm et 360 x 20 mm

**Utilisation**

- Permet de répartir sur une très grande hauteur les points de fixation. Se pose par dessus la gâche déjà existante.



**ENJOLIVEUR EXTÉRIEUR POUR CYLINDRE ROND...**

Entrée en laiton embouti pour cylindre rond Ø 23 mm

**97100006SC**

**Utilisation**

- permet de masquer les éventuels éclats de bois