

Crémone pompier à poignée rotative



Caractéristiques techniques

Généralités :

- Béquille tournante sur 180° indexable à 90°
- Pênes acier cylindrique Ø 14 mm
- Déplacement des pênes 33 mm

+ Réversible

- Hauteurs 2,30 m et 3 m
- Axe de la béquille 1,05 mm
- Dimensions 38 x 20 x 75 mm

+ GARANTIE 10 ANS

Avantages :

- Verrouillage en 2 points
- + **Se monte sur tous supports bois, alu, pvc, fer**
- Facile et rapide à poser
- + **Esthétique (pas de vis apparente, finition soignée)**
- Très faible encombrement 38 x 20 x 75 mm
- Peut servir de crémone de rénovation


Pose :

- Pose très facile et rapide
- + **Tringlerie télescopique (pas de recoupe et réglages ultérieurs possibles)**

Esthétique :

- Finitions : argent : alu anodisé naturel
blanche : ral 9010 brillant - noire : ral 9005 satiné 70%
- Design très discret

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement



POUSSANT

TIRANT

Gâche applique

PORTE ISSUE DE SECOURS



FENÊTRE



PORTE 2 VANTAUX



Utilisations :

- Crémone pompier
- Crémone de rénovation
 - Semi-fixe
- Volet - Fenêtre

Réduction maxi sans recoupe des tringles :

2,30 m → 1,73 m

3,00 m → 2,45 m

Désignations

Références

HAUTEUR 2,30 M - 2 POINTS - CRÉMONE POMPIER

ARGENT	alu anodisé naturel	43002301
BLANCHE	ral 9010 brillant	43002300
NOIRE	ral 9005 satiné 70%	43002303

HAUTEUR 3,00 M - 2 POINTS - CRÉMONE POMPIER

ARGENT	alu anodisé naturel	43003001
BLANCHE	ral 9010 brillant	43003000
NOIRE	ral 9005 satiné 70%	43003003

Dimensions



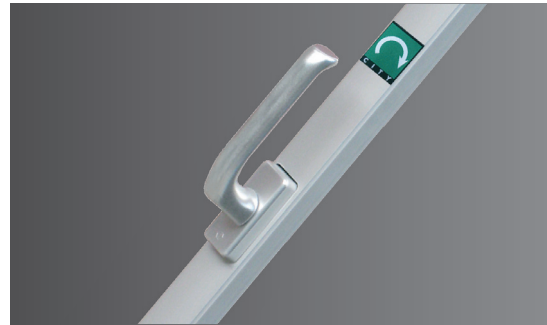


Schéma technique

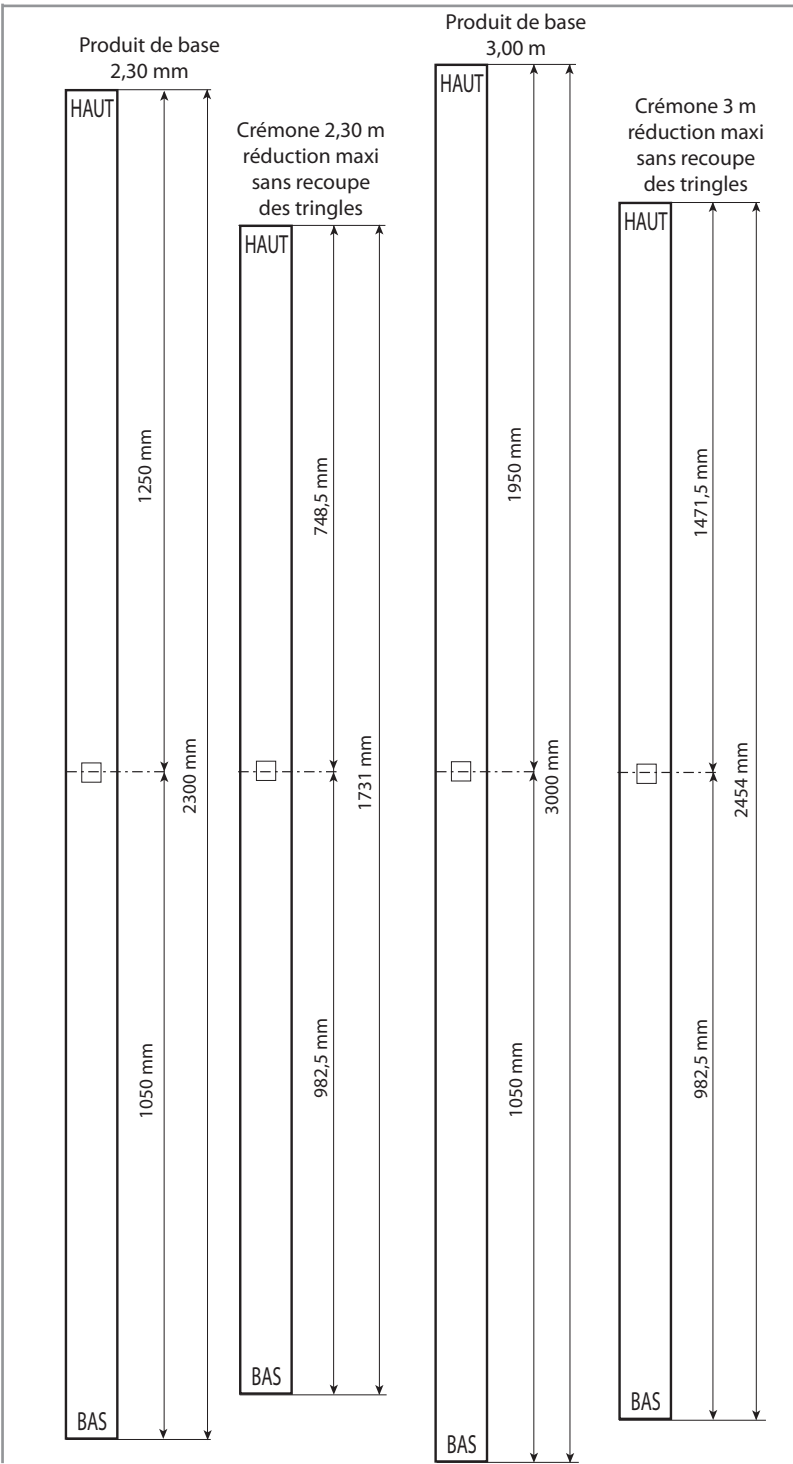

CHANGEMENT DE SENS

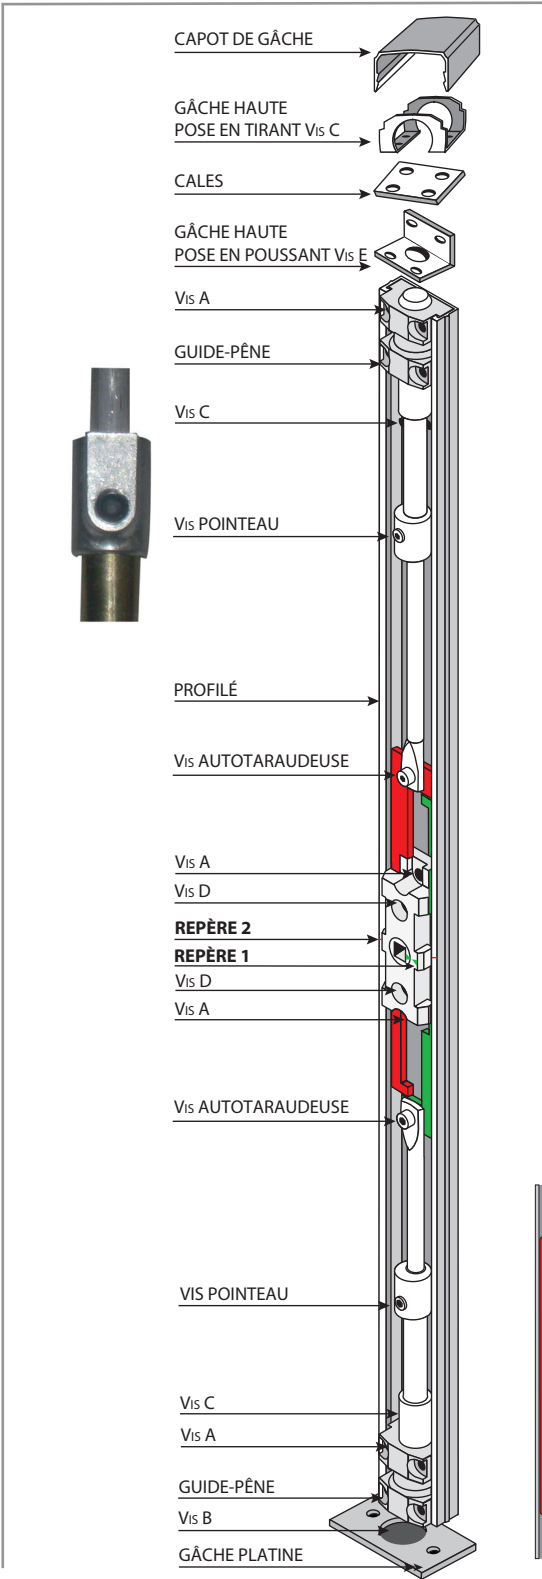