

Gâches électriques à larder




Caractéristiques techniques

Généralités :

- Les gâches à larder CITY permettent un réglage du rouleau jusqu'à 4 mm.
- Les gâches à larder CITY sont fournies sans tête. Celles-ci existent à simple empennage ou double empennage réversibles.
- Standard 12V alternatif (pour l'émission et le stationnaire) ou continu (pour la rupture)

Différents modèles :

- **À émission ou impulsion :**
la gâche se déverrouille par émission de courant. La porte n'est décondamnée que pendant la mise sous tension.
- **À contact stationnaire (2 temps) :**
la gâche est déverrouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée et refermée. Un contact stationnaire invisible (ou intégré) permet un réglage plus facile. Ce modèle est préconisé pour les portes équipées d'un ferme-porte.
- **À rupture de courant (sécurité positive) :**
la gâche est sous tension en permanence et se libère dès rupture du courant. Permet de libérer des issues de secours immédiatement.
- **Lever de déblocage (décondamnation manuelle) :**
ce système permet le déblocage de la gâche quand celle-ci n'a pas besoin d'être actionnée à distance. Non disponible sur les modèles à rupture.

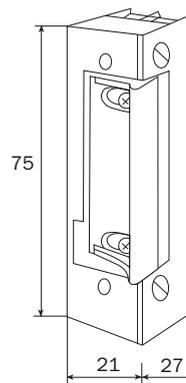

GARANTIE 3 ANS

Abréviations pour gâches électriques

G : gâche	D : déblocage
L : larder	i : invisible
E : émission	R : rupture
S : stationnaire	

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

Désignations

Références

À LARDER 75 MM À PÊNE RÉGLABLE (Livré sans tête)

Gâche électrique à émission GLE	96000001
Gâche électrique à émission avec levier de déblocage GLED	96000002
Gâche électrique à contact stationnaire GLSI	96000005
Gâche électrique à contact stationnaire et levier de déblocage GLSDI	96000006
Gâche électrique à rupture de courant GLR	96000007