


Têtes pour gâches électriques à larder

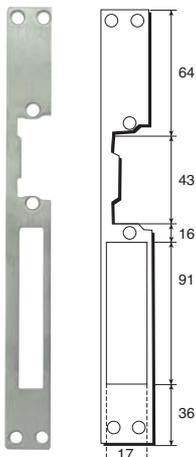

GARANTIE 3 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

Abréviations pour gâches électriques

- TP : tête plate
- TA : tête d'angle
- se : simple empennage
- de : double empennage
- gh : gauche
- dt : droite

Désignation

Gencod
3 29512

Référence


À PÊNE RÉGLABLE

Tête TP de double empennage inox réversible 250 mm

960202 1

96020002

Gâches électriques en applique

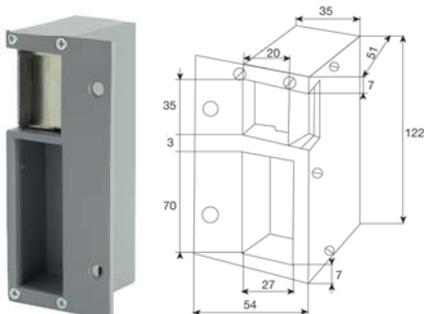


GARANTIE 3 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

Abréviations pour gâches électriques

- G : gâche
- E : émission
- S : stationnaire
- V : pour serrure verticale
- H : pour serrure horizontale

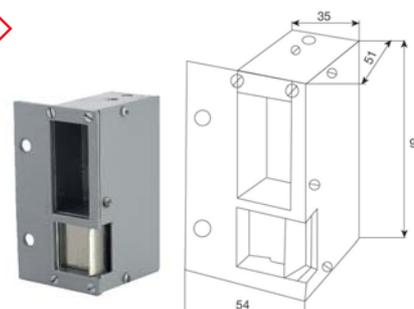

Caractéristiques techniques

Différents modèles :

- **À émission :** Alimentation du boîtier 8/12V AC, intensité de 0,3 à 0,5A la gâche se déverrouille par émission de courant. La porte n'est décondamnée que pendant la mise sous tension.

- **À contact stationnaire (2 temps) :** Alimentation du boîtier 8/12V AC, intensité de 0,3 à 0,5A la gâche est déverrouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée et refermée. Un contact stationnaire invisible (ou intégré) permet un réglage plus facile. Ce modèle est préconisé pour les portes équipées d'un ferme-porte.

Désignations

Gencod
3 29512

Références

VERTICALE

Gâche électrique à contact stationnaire **GVS** réversible + entretoise

960114 7

96010104

HORIZONTALE

Gâche électrique à émission **GHE** réversible + entretoise

960121 5

96010201

Gâche électrique à contact stationnaire **GHS** réversible + entretoise

960124 6

96010204

Flexible pour câble inox



Désignation

Gencod
8 02061

Référence

Passe-câble externe flexible acier L = 300 mm

420853 3

94403010E