


Têtières pour gâches électriques à larder

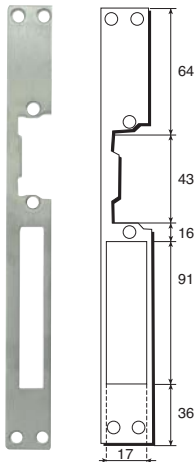

GARANTIE 3 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

Abréviations pour gâches électriques

TP : têtière plate
TA : têtière d'angle
se : simple empennage
de : double empennage
gh : gauche
dt : droite

Désignation

Gencod
3 29512

Référence


À PÊNE RÉGLABLE

Têtière TP de double empennage inox réversible 250 mm

960202 1

96020002

Gâches électriques en applique

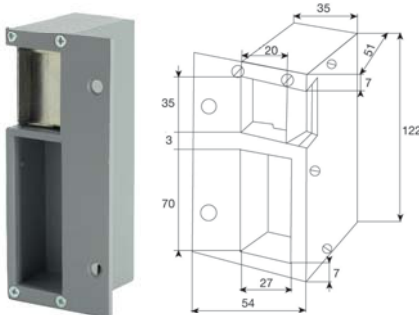


GARANTIE 3 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

Abréviations pour gâches électriques

G : gâche
E : émission
S : stationnaire
V : pour serrure verticale
H : pour serrure horizontale

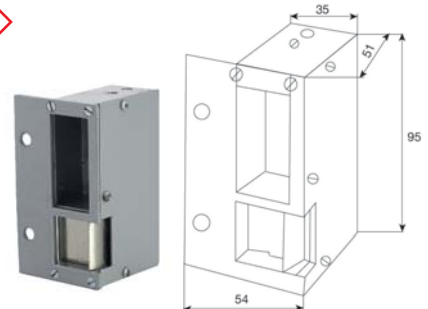

Caractéristiques techniques

Différents modèles :

- À émission : Alimentation du boîtier 8/12V AC, intensité de 0,3 à 0,5A
la gâche se déverrouille par émission de courant.
La porte n'est décondamnée que pendant la mise sous tension.

- À contact stationnaire (2 temps) : Alimentation du boîtier 8/12V AC, intensité de 0,3 à 0,5A
la gâche est déverrouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée et refermée. Un contact stationnaire invisible (ou intégré) permet un réglage plus facile.
Ce modèle est préconisé pour les portes équipées d'un ferme-porte.

Désignations

Gencod
3 29512

Références

VERTICALE

Gâche électrique à contact stationnaire GVS réversible + entretoise

960114 7

96010104

HORIZONTALE

Gâche électrique à émission GHE réversible + entretoise

960121 5

96010201

Gâche électrique à contact stationnaire GHS réversible + entretoise

960124 6

96010204

Flexible pour câble inox



Désignation

Gencod
8 02061

Référence

Passe-câble externe flexible acier L = 300 mm

420853 3

94403010E