


ISR6 à 2 entrées ou à 2 entrées fonction "sécurité"

CODIFICATION - CYLINDRE 2 ENTRÉES : 8809****9..5

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Compatible avec le verrou ISR6

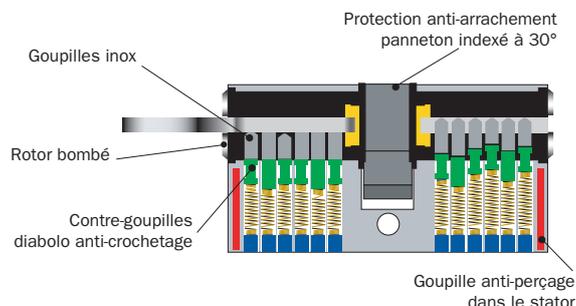

Caractéristiques techniques

Généralités :

- **5** clés réversibles en laiton nickelé
- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diabolos anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : nickelé mat
- Carte de réapprovisionnement
- Conforme à la Norme EN 1303:2015
(téléchargement site www.iseo.com)

1 6 0 B 0 C 5 0

- Fabriqué en Italie

Dimensions : page 10

Services sur demande :

- Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement

GARANTIE 10 ANS



ISR6 à bouton et 1/2 cylindre

CODIFICATION - CYLINDRE À BOUTON : 8859**9..5 - 1/2 CYLINDRE : 8809**1*9..5**

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE, CADENAS...

Compatible avec le verrou ISR6



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **5** clés réversibles en laiton nickelé
- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le cylindre à bouton
- Panneton indexable tous les 45° sur le 1/2 cylindre

Ex :



- Finition : nickelé mat
- Carte de réapprovisionnement
- Conforme à la Norme EN 1303:2015
(téléchargement site www.iseo.com)

1 6 0 B 0 C 5 0

- Fabriqué en Italie

Dimensions : page 10

Services sur demande :

- Bouton "débrayable"
- S'entrouvrant
- Possibilité de s'entrouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement

GARANTIE 10 ANS

