



BARILLET BATTEUSE

à tête cylindrique


réf. **310**.barillet **court**

réf. **311**.barillet **moyen**

réf. **312**.barillet **long**

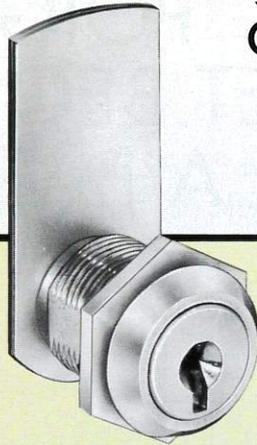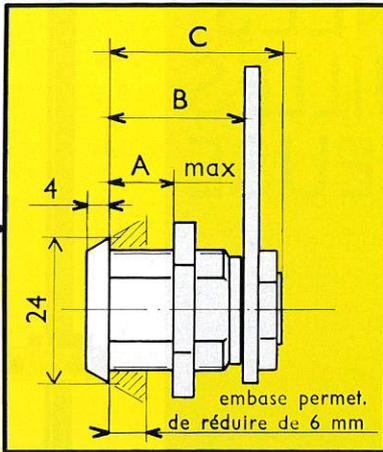

type	réf.	A	B	C
court	310	7,5	13	22
moyen	311	16,5	22	31
long	312	26,5	32	41

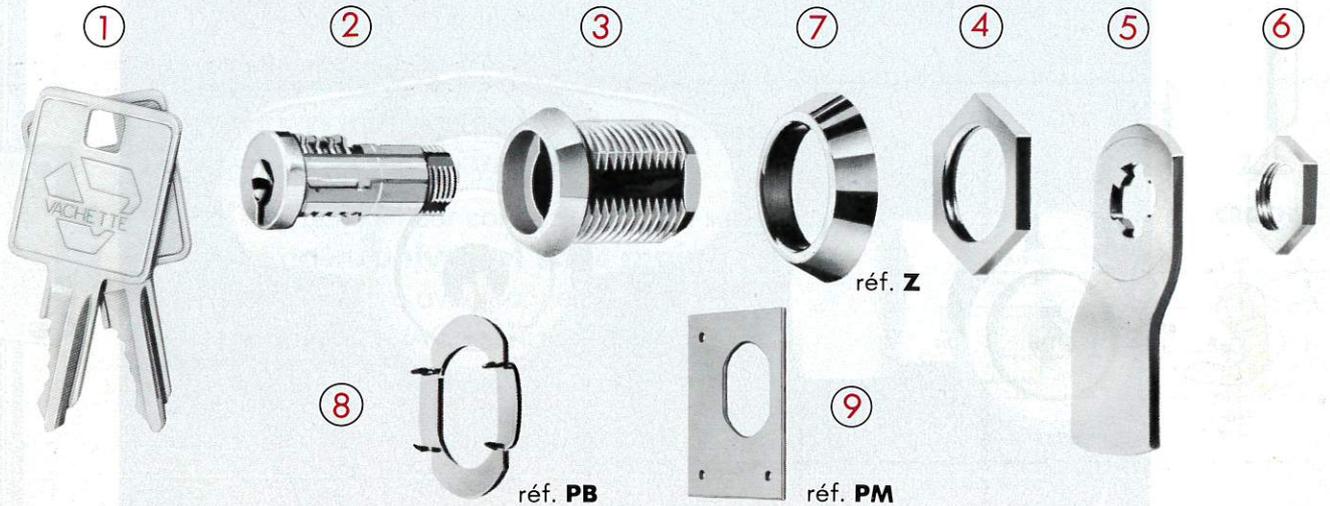

1. CLÉS. 2 clés nickelées, comportant le numéro de la variation.

2. ROTOR. Finition zamak **chromé brillant** ; sur demande, **finition "Or"**
 Ø 12 mm - 5 paillettes dont une inversée, constituant un dispositif **anti-crochetage**.
 Livraison sur **50 variations** environ par profil (4 profils disponibles), sur demande.

Adaptations diverses : si nécessaire, le rotor peut être livré **seul** avec clés et embouts variés (plat, à téton, à méplat, etc...).

3. STATOR. Finition zamak **chromé brillant** ; sur demande, **finition "Or"**

4. ÉCROU DE FIXATION du barillet en acier zingué

5. BATTEUSE en acier zingué, épaisseur 2,5 mm.

6. ÉCROU DE FIXATION de la batteuse en acier zingué

7. EMBASE en zamak **chromé brillant réf. Z** ; sur demande, **finition "Or"**

8. PLAQUETTE D'ORIENTATION en acier zingué, pour ensemble en bois. **réf. PB.**






9. PLAQUETTE D'ORIENTATION en acier brut, pour meuble en métal. **réf. PM.**

accessoires
















utilisation sur les meubles en **bois** ou **métalliques**, pour la fermeture de :

- tiroirs
- fichiers
- bacs de classement
- armoires-vestiaires
- armoires de classement
- armoires à outils
- coffrets en métal
- distributeurs automatiques
- appareils à jeux
- appareillages industriels divers, etc...


planes



cambrées



orientation. 4 positions possibles lors du montage

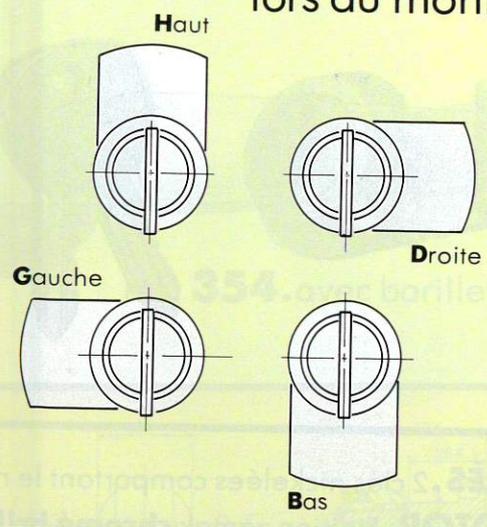

sens de rotation

La clé peut être retirée, soit uniquement dans la position F (standard) soit sur demande, dans les 2 positions F et O (à préciser lors de la commande).


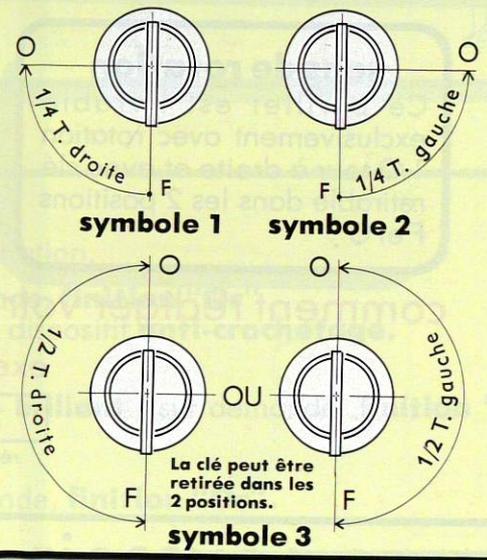


schéma de l'ajour pour pose

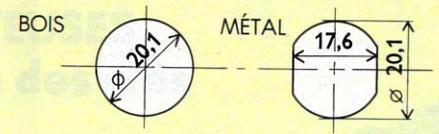

une seule découpe pour tous nos modèles, sauf pour la réf. 325 (voir page M/12).

comment rédiger votre commande

310	A	3
réf. du barillet	réf. de la batteuse	sens de rotation

avec le cas échéant, embaze Z et/ou plaquette d'orientation, réf. PB ou PM

paquetage par 10
poids d'une boîte

310	311	312
0,550	0,700	0,870