




TENDEUR A 2 TIGES A SOUDER (ACIER)

55 / 260

famille TAS
matière Cage : Acier C15 estampé
Tige : Acier C15
finition Brut noir
marquage Ø, CE

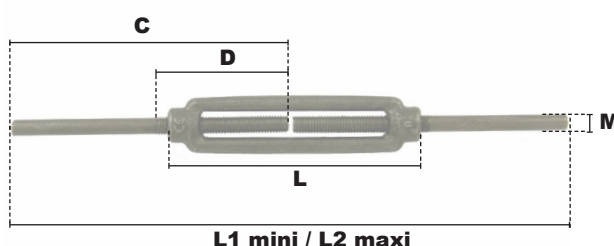

référence	filetage	CMU	C	D	M	L	L1	L2	poids le %
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TAS106	M6	140	90	45	5,2	80	180	240	7,00
TAS108	M8	270	120	65	7	105	240	320	14,50
TAS110	M10	480	150	75	8,9	125	300	400	19,00
TAS112	M12	650	150	75	10,7	140	300	405	34,00
TAS114	M14	740	170	90	12,5	170	340	470	58,00
TAS116	M16	1 300	200	100	14,5	190	400	545	86,00
TAS118	M18	1 650	220	120	16,1	205	440	595	113,00
TAS120	M20	2 000	220	120	18,1	220	440	600	158,00
TAS122	M22	2 470	220	130	20,1	240	440	615	205,00
TAS124	M24	2 940	260	150	21,7	260	520	710	267,50
TAS127	M27	3 700	260	160	24,6	300	520	725	371,50
TAS130	M30	4 680	260	160	27,35	310	520	715	448,00
TAS133	M33	5 670	260	160	30,35	310	520	715	582,00
TAS136	M36	6 800	300	180	33,1	295	600	785	693,50
TAS139	M39	7 950	330	200	36,1	330	660	875	976,00

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :
- En acier (zingué), nous consulter

conseil d'utilisation :
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.