

CROCHET DE LEVAGE A EMERILLON AVEC LINGUET DE SECURITE (ACIER)


famille CLLEM

matière Acier C40

finition Peint en rouge

marquage CE, CMU, fabricant, N° de lot

Les linguets de sécurité sont disponibles séparément sur certaines références : nous consulter
Non- prévu pour tourner sous charge.

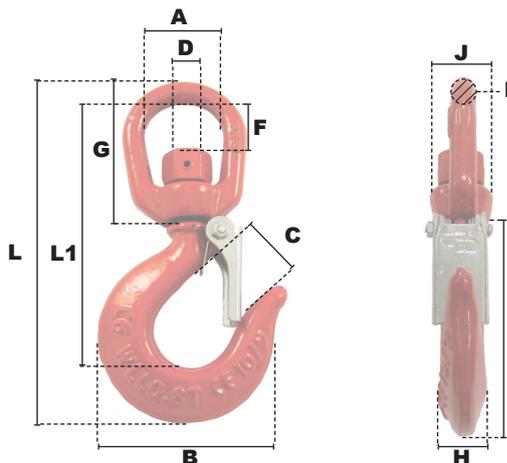

référence	CMU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	L1	poids le % (kg)
	(kg)	(mm)	(mm)											
CLLEM750	800	32	73	25	M12	10	34	64	14	77	25	149	122	37,00
CLLEM1000	1 000	38	81	27	M16	13	34	82	16	86	34	170	134	63,50
CLLEM1500	1 600	46	92	29	M18	16	42	99	19	94	38	197,5	154	104,00
CLLEM2000	2 000	50	104	32	M20	18	47	110	21,5	106	48	210	170	143,50
CLLEM3000	3 200	57	125	38	M22	20	55	127	28,5	133	54	263,5	203	248,00
CLLEM5000	5 000	68	166	48	M27	26	59	146	35	167	60	338	267	480,50

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :

- En HR : CLLEMHR, page 156
- En HR (grade 80): HCLE, page 145

conseil d'utilisation :

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.