


TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET POUR CHAÎNE (HAUTE RESISTANCE)

famille TCQ

matière Cage : C45
Crochet : 20CrMnTi

finition Peint en rouge

marquage Diamètre de chaîne utile, LC (capacité d'arrimage).

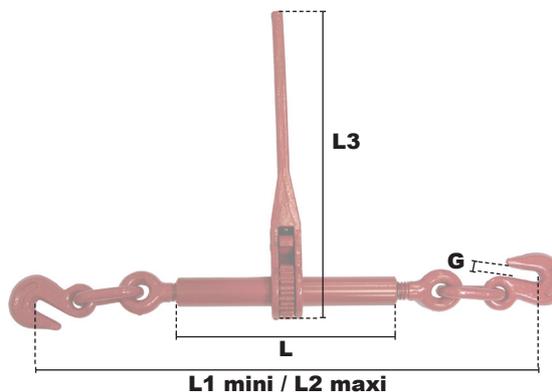

référence	Capacité d'arrimage	charge de rupture	Ø chaîne	G	L	L1	L2	L3	poids le %
	(daN)	(daN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TCQ0608	2,200	4,520	6	10	170	415	528	210	168,50
TCQ0810	4,000	8,040	8	12,7	255	583	747	355	454,00
TCQ1013	6,300	12,600	10	16,5	255	603	768	355	523,00
TCQ1316	10,000	21,200	13	18,5	260	690	860	355	744,00

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :

- En HR (avec sécurité) : TCQS, page 166
- En HR (asymétrique) : TCQA, page 167
- En HR (sans crochets): TCQN, page 165

conseil d'utilisation :

- Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications de levage. (arrimage uniquement)