




GAMME TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS

INSTALLATION


100%
PRO

Finition haute
Plaque d'étanchéité
Collier de tubage

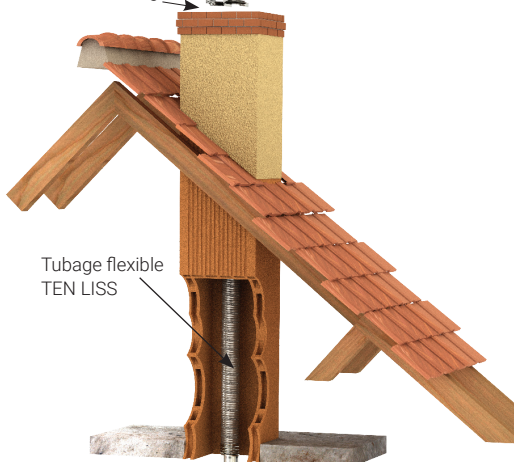

Tubage flexible
TEN LISS

Exemple de
mise en oeuvre
Tubage d'un conduit maçonné
avec raccordement émail



Description du produit :

Tubage souple flexible double peau en acier inoxydable, il est conçu pour tuber les conduits de cheminées maçonnés avec ou sans dévoiements afin de permettre un montage étanche en toute sécurité. Il est utilisable sur les appareils à combustibles bois/pellets (foyers/chaudières), gaz (chaudières : Standard T>160°, haut rendement et basse température, condensation) et fioul (chaudières : Standard T>160°). Les diamètres 80 et 100 s'adaptant particulièrement aux appareils à granulés de bois.

Les points forts

Fabrication à double agrafage, 2 feuillards de 0,10.

Installation de plus de 20 m : très résistant à la traction.

Flexibilité : dévoiement possible jusqu'à 45°.



Astuce : Connectez-vous sur notre site www.seten.com et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.

Exemple d'accessoires



Usage du produit :

Tubage

Combustible :

bois/pellets (foyers/chaudières), gaz (chaudières : Standard T>160°, haut rendement et basse température, condensation) et fioul (chaudières : Standard T>160°)

Matière du produit :

Inox 316 L

Norme CE :

CE 2270-CPR-040
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G

DOP :

N°TEN01
Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com

www.seten.com

