




ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE (INOX)

83 / 260

famille AFI
matière Acier Inoxydable AISI 316 forgé
marquage Ø, CE, CMU, fabricant, matière, numéro de lot
taraudage ISO

Dimensions selon la norme DIN 582.

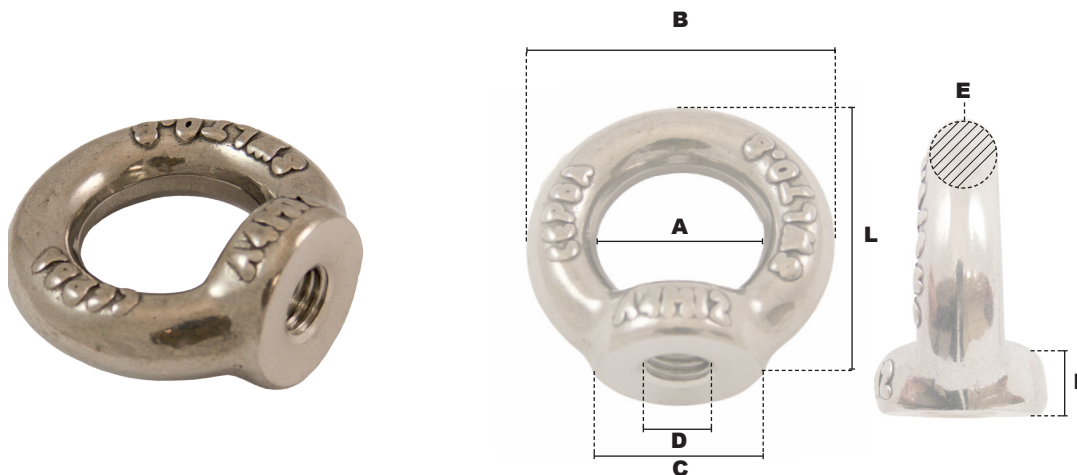

référence	D	CMU	A	B	C	E	F	L	poids le %
		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
AFI106	M6	180	20	36	20	8	8,5	36	5,50
AFI108	M8	300	20	36	20	8	8,5	36	5,00
AFI110	M10	500	25	45	25	10	10	45	9,00
AFI112	M12	800	30	54	30	12	11	53	15,50
AFI114	M14	1 100	30	54	30	12	11	53	16,50
AFI116	M16	1 500	35	63	35	14	13	62	25,00
AFI120	M20	2 400	40	72	40	16	16	71	36,00
AFI124	M24	3 600	50	90	50	20	20	90	72,00
AFI127	M27	2 500	50	90	50	20	20	90	70,00

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :

- En acier (C15) : ALFN, page 22
- En acier (C15E) : AFDN, page 25
- En série ECO (acier) : WALFG, page 198
- En série ECO (inox) : AFII, page 199

conseil d'utilisation :

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.
- Notice d'utilisation sur demande.