I.N.G. FIXATIONS

Tèl : +33 (0)4 71 05 59 03
https://www.ingfixations.fr

Pompe soufflante

Pour nettoyer le trou après perçage

Description

Pour nettoyer le trou après le perçage.
Indispensable pour la bonne tenue du scellement : Plus ou moins 25 % de tenue en moins si, après perçage, trou non nettoyé, soufflé et brossé.

Les Matériaux

Béton

Parpaing plein pierre

Brique pleine

Béton cellulaire

Asphalte

Références produits

RÉFÉRENCE	SURCONDT	CAPACITÉ	CONDT
A030040	1 sachet	580 cm3	Sachet de 1
A030045	1 sachet	990 cm3	Sachet de 1
A851350	5 sachets	580 cm3	Sachet de 1

Les informations techniques - Mise en oeuvre

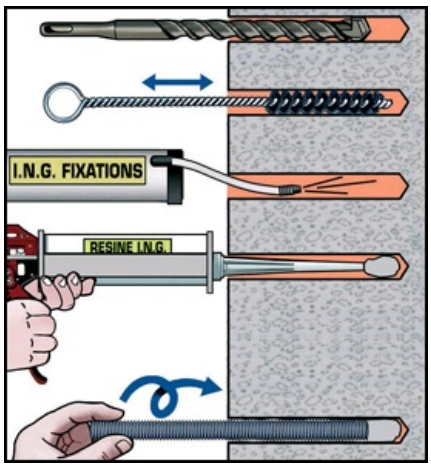
I.N.G. FIXATIONS
RESINE I.N.G.