ZAMATOP ZED - TH12

VIS AUTOPERCEUSE ACIER À TÊTE HEXAGONALE ZAMAC POUR FIXATION DE BACS ACIER SUR SUPPORT MÉTALLIQUE ZED

ZTZR

Z-FORCE HEAD GARANTIE 20 ANS ANTI-CORROSION

X-TREM COAT C2 GARANTIE 15 CYCLES KESTERNICH

DTU 40.35

DDT

POWDER LONG NUANCE GARANTIE 10+ COATING

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

Fixation de bacs acier sur support métallique ZED.

DESCRIPTION :

Vis autoperceuse ø6,3 mm.
Tête ZAMAC Hexagonale de 12 mm laquée ou naturelle.
Rondelle prémontée ø19 mm.

Capacité de perçage (CP) :
1,5 à 6 mm (support métallique ZED).

MATIÈRE :

Corps de vis :
Acier cémenté traité X-TREM COAT C2.

Résistance à la corrosion :
15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231.
Essai au Brouillard salin = 500 heures selon norme NF ISO 9227.

Tête de vis :
surmoulée ZAMAC.
Garantie 20 ans contre la corrosion.
Essai au brouillard salin = 1000 heures selon norme NF ISO 9227.

Rondelle prémontée :
Acier Inoxydable vulcanisé avec joint élastomère EPDM.

Laquage tête :
EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme. Épaisseur de 60μm à 120μm.

TOUS LES COLORIS DU NUANCIER RAL SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

AVANTAGES

- Aucun pré-perçage nécessaire. (CP= 1,5 à 6 mm correspondant à 2 épaisseurs de bacs aciers minimum + le support ZED)
- La tête Hexagonale de 12 mm permet un meilleur entrainement de la vis.
- Tête surmoulée ZAMAC durable et esthétique.

MISE EN ŒUVRE

1/ La vis autoperceuse se pose en accord avec les spécifications du DTU 40.35. Ces préconisations sont décrites dansla brochure C'est Carré Gamme Couverture p.8.

2/ Elle doit être posée avec un support de répartition de diamètre minimum ø19 mm. Ce support de répartition est prémonté sur notre ZAMATOP-ZR.

3/ La pose se fait en plage de la nervure et seulement sur support métallique.

4/ La vis autoperceuse doit être installée avec une une vitesse de 1800 tr/min maximum. L'utilisation d'une visseuse à choc est fortement déconseillée.



DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE

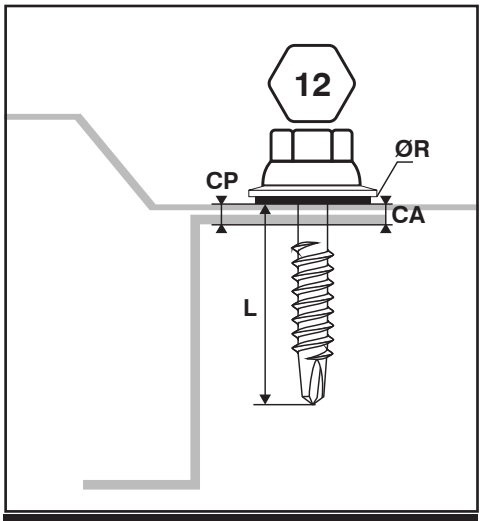

capacité de perçage : 6 mm

t temps de perçage s/mm	V Vitesse de rotation rpm
<2	2000

Ø x L mm x mm	CA maxi mm	ØR maxi mm	Référence
6,3x25	6	19	ZTZR-63025

PACKAGING

UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROS

SACHET
Des sachets de vis et d'accessoires robustes avec des quantités adaptées aux couvreurs professionnels (100pcs).

CARTON PRÉSENTOIR
Des barquettes prêtes à vendre dotées d'une large étiquette pour une identification rapide du produit.

POUR COMMANDER LA TEINTE DE VOTRE CHOIX

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL de la nuance à la fin de la référence produit.

ZTZR-63025-8012

Type Ø Longueur RAL8012

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com