



### Descriptif produit :

Les bouches plastique réglables BFC de teinte blanche sont destinées à l'insufflation et l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires. Ces bouches sont spécialement conçues pour être installées en position plafond ou murale. Elles sont fournies avec leur manchons placo 3 griffes et existent en Ø 80 et 125mm.


#### Applications

Logements individuels et tertiaire  
Tout système de ventilation simple et double flux

#### Avantages

Manchette placo 3 griffes  
Entièrement réalisées en polystyrène

### Dimensions (mm) :

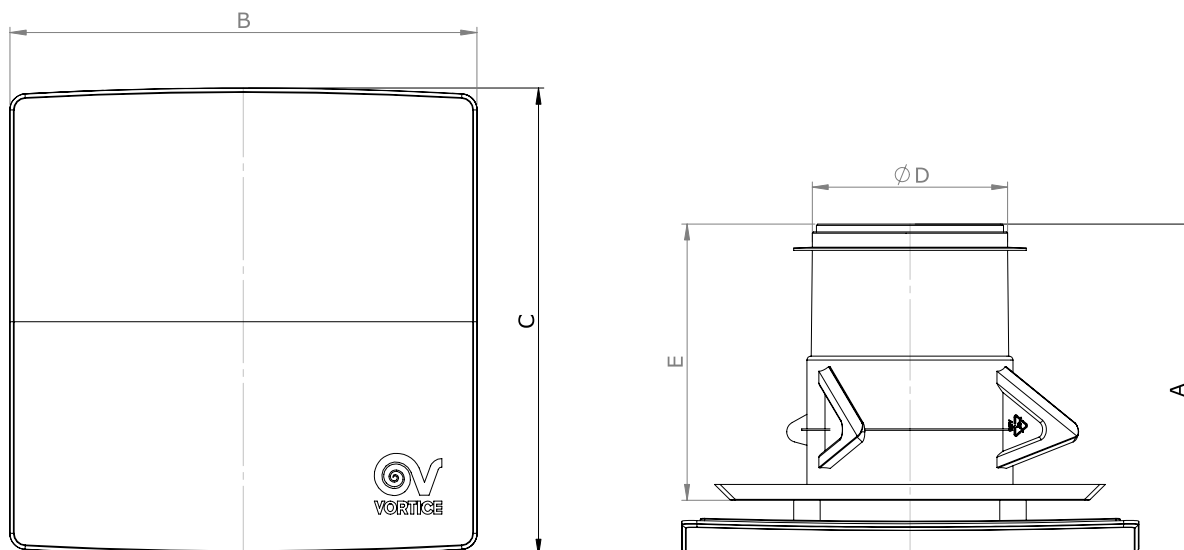

| Code Article | Corresp. Vortice | A   | B   | C   | D   | E     | Poids kg | Débit conseillé m3/h |
|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|----------------------|
| BFC080       | 21217            | 126 | 173 | 173 | 74  | 104.5 | 0.4      | 15 - 80              |
| BFC125       | 21218            | 130 | 193 | 193 | 130 | 104.5 | 0.5      | 30 - 250             |